IRION LANCER JUMBO

bulmor
strong sideloader solutions

Seitenstapler
[55kW] DQr 50-60

Technische Information

GEPRÜFTE QUALITÄT · AUSTRIA · GÜTEZEICHEN · 30.126 · CERTIFIED QUALITY

NEU

www.bulmor.com

5-6 t

GAS

DIESEL

Seitenstapler mit **5-6 Tonnen Hubkraft**

Diese Seitenstapler Serie ist kompakt in der Ausführung, schnell und wendig und besitzt trotzdem eine hohe Ladekapazität von 5 oder 6 Tonnen. Sie wird in den unterschiedlichsten Branchen zum Umschlag von schweren und langen Gütern, wie Rohre, Profile oder Platten, unter höchster Belastung und rauen Bedingungen eingesetzt.



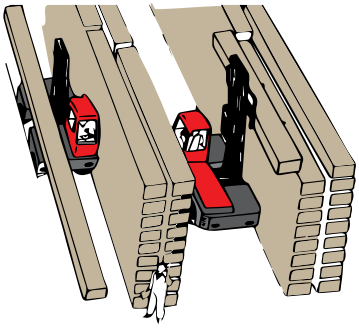

EIGENSCHAFTEN	
Hubkraft	5 bis 6 Tonnen
Motor	Diesel oder Gas
Antrieb	hydrostatisch
Plattformhöhe	1.030 mm*
Plattformbreiten	ab 1.200 mm
Hubhöhen	bis zu 8.000 mm

* mit Holzplattform

Enger Wenderadius durch nach innen versetztes Rad auch bei vollem Anschlag.

Massives Hubwerk

Große Serviceklappen für hohe Wartungs-freundlichkeit.

Seitenstapler [55kW] DQr 50-60

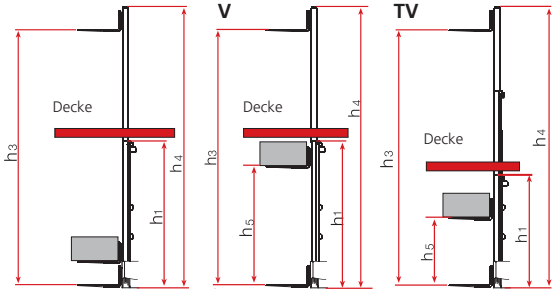

Hubmasttabelle Seitenstapler 5 to. & 6 to.

Bauhöhe eingefahren, Bauhöhe ausgefahren, Freihub

		[55kW] DQr 50 // DQr 60 *		
	Hubhöhe (h3)	Bauhöhe (h1)	Bh. Ausgef. (h4) **	Freihub (h5) **
Duplex-Mast ohne Freihub	4000	2830 // 2890	4970 // 4970	0
	4500	3080 // 3140	5470 // 5470	0
	5000	3330 // 3390	5970 // 5970	0
	5500	3580 // 3640	6470 // 6470	0
	6000	3830 // 3890	6970 // 6970	0
Duplex-Vollfreihubmast	4000	2850 // 2940	4970 // 4970	1880 // 1970
	4500	3100 // 3190	5565 // 5470	2035 // 2220
	5000	3350 // 3440	6065 // 5970	2285 // 2470
	5500	3600 // 3690	6565 // 6470	2535 // 2720
	6000	3850 // 3940	7065 // 6970	2785 // 2970
Triplex-Vollfreihubmast	4500	2400 // 2540	5470 // 5470	1430 // 1570
	5000	2560 // 2700	5970 // 5970	1590 // 1730
	5500	2730 // 2870	6470 // 6470	1760 // 1900
	6000	2900 // 3040	6970 // 6970	1930 // 2070
	6500	3060 //3200	7470 // 7470	2090 // 2230
	7000	3230 // 3370	7970 // 7970	2260 // 2400
	7500	3400 // 3540	8470 // 8470	2430 // 2570
	8000	3560 // 3700	8970 // 8970	2590 // 2730

* … und baugleiche Typen
** … mit Standard-Hubschlitten

TRAGKRÄFTE [55kW] DQr 50 // DQr 60

Plattform-breite (mm)	Hubhöhe (mm)								
	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8
1200	5000/6000	4650/5640	4400/5370	4170/5110	3940/4860	3720/4610	3510/4380	3310/4160	3120/3940
1400	5000/6000	4700/5710	4460/5440	4220/51880	3990/4920	3770/4680	3560/4440	3360/4210	3160/3990
1600	5000/6000	4760/5780	4510/5510	4270/5240	4040/4980	3820/4740	3600/4500	3400/4270	3200/4050

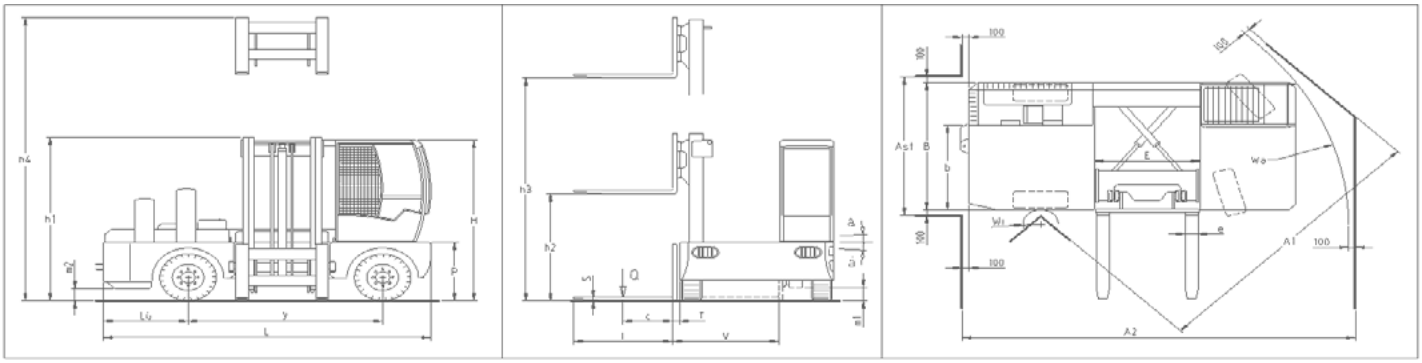

Herstellerangaben und Ausführungsmerkmale

Kennzeichen	1	Hersteller				Bulmor industries GmbH	
	2	Type		Typenzeichen des Herstellers		[55kW] DQr 50/14 (12)	[55kW] DQr 60/14 (12)
	3	Tragfähigkeit	Q	Hublast ohne Abstützung	t	5	6
	4	bei Lastschwerpunkt	c	Abstand	mm	700 (600)	700 (600)
	5	Fahrantrieb		Diesel, Treibgas, Elektro		Diesel	
	6	Lenkungsart				Sitzlenkung	
	7	Bereifung		V-Vollgummi, L-Luft, vorne/hinten		L / L	L / L
	8	Räder		Anzahl vorne/hinten (X=angetrieben)		2/2X	2/2X
Abmessungen	9	Hub	h3	Hub	mm	4000	4000
	10		h2	Normalfreihub	mm	kein	kein
	11	Gabelträger		Gabelverstellbereich	mm	360 - 1270	360 - 1420
	12	Gabelzinke		s/e/l	mm	50/180/1400 (1200)	60/180/1400 (1200)
	13	Neigung d. Hubger.		nach vorne/nach hinten	Grad	±3,7° (±4,6°)	±3,7° (±4,6°)
	14	Maße über alles	L	Gesamtlänge	mm	4610	4760
	15		B	Gesamtbreite	mm	2200 (2000)	2260 (2060)
	16		h1	Höhe, Hubgerüst eingefahren	mm	2830	2890
	17		h4	Höhe, Hubgerüst ausgefahren	mm	4970	4970
	18		H	Höhe über Schutzdach	mm	2750	2750
	19	Plattform	b	Nutzbreite	mm	1400 (1200)	1400 (1200)
	20		E	Rahmeneinschnitt	mm	1350	1500
	21		P	Ladehöhe (ohne Last)	mm	1030*	1030*
	22	Mastausschub	T	Gabelvorstand	mm	100	100
	23		V	seitl. Ausfahrweg	mm	1500 (1300)	1500 (1300)
	24	Überhanglänge	Lü		mm	1200	1200
	25	Wenderadius		Wa äußerer/Wi innerer	mm	4460 (4340)	4650 (4530)
	26	Arbeitsgangbreite	Ast	für geradeausfahrt	mm	2400 (2200)	2460 (2260)
	27		A1	für Gang gleicher Breite bei 90° Kurve	mm	4140 (4020)	4290 (4170)
	28		A2	für 90° Wendung im Gang	mm	5860 (5740)	6050 (5930)
Leistungen	29	Geschwindigkeiten		Fahren mit/ohne Hublast	km/h	18/20	18/20
	30			Heben mit 80% max. Last/ohne Hublast	m/s	0,25/0,30	0,25/0,30
	31			Senken mit/ohne Hublast	m/s	0,5/0,3	0,5/0,3
	32			Mast seitlich ausfahren	m/s	0,3	0,3
	33	max. Zugkraft			daN	1750	1750
	34	max. Steigfähigkeit		mit/ohne Hublast	%	10/20	8/18
Gew.	35	Eigengewicht		ohne Hublast	kg	7930 (7770)	9210 (9050)
	36	Achslast vorne		mit Hublast	kg	5640 (5570)	6640 (6570)
	37	Achslast hinten		mit Hublast	kg	7290 (7200)	8570 (8480)
Fahrwerk	38	Reifen		Anzahl vorne/hinten	Stk.	2/2	2/2
	39			Dimension vorne		8.25-15	300-15
	40			Dimension hinten		8.25-15	300-15
	41	Radstand	y		mm	2840	2840
	42	Spurweite		Mitte Reifen vorne/hinten	mm	1930/1920 (1730/1720)	1850/1860 (1650/1660)
	43	Bodenfreiheit		mit Hublast m1 unter Hubgerüst	mm	200	200
	44			mit Hublast m2 Mitte Radstand	mm	365	365
	45	Betriebsbremse		vorne/hinten		hydraulisch / hydrostatisch	
Antrieb	46	Feststellbremse		hinten		elektrohydraulisch	
	47	Batterie				Starterbatterie	
	48			Spannung/Kapazität	V/Ah	12/75	
	49	Verbrennungsmotor		Hersteller/Type		Deutz TD 2.9 L4 Common Rail **	
	50			Nutzleistung nach DIN 70020	kW(PS)	55 (75)	
	51			Nenndrehzahl	1/min	2600	
	52			Zylinderzahl/Hubraum (ccm)		4/2900	
	53	Getriebe				hydrostatisch	
	54	Kupplung				stufenlos	
	55	Standsicherheit				ISO 22915	

Technische Änderungen vorbehalten. * mit Holzplattform ** Optional: Deutz TCD 2.9 L4 Common Rail 01.12.2016 Rev.0

Leimbinder, Profile, Rohre, Blech- oder Holzplatten – unsere Maschinen bewegen alles was lang, schwer und sperrig ist.

Referenzen und Einsatzgebiete

bulmor
strong sideloader solutions

Leimbinder
Profile
Rohre
Stahl

Unsere Maschinen bewegen alles was lang, schwer und sperrig ist. Für einen wirtschaftlichen und sicheren Umschlag Ihrer Güter.



Bulmor ist der lösungsorientierte Spezialist im Bereich Seitenstapler und Mehrwege-Seitenstapler. Die Qualität, Robustheit und Sicherheit unserer Produkte machen uns zu dem, was wir sind: ein zuverlässiger Premium Partner.

Die Maschinen werden auf den Kundenwunsch maßgeschneidert von Bulmor in der oberösterreichischen Zentrale konstruiert und produziert.

Die Seitenstapler und Mehrwege-Seitenstapler bestechen durch Innovation, großen Kundennutzen, Langlebigkeit und höchste Verfügbarkeit. Sie sind zudem in den unterschiedlichsten Branchen, von Holz über Stahl bis Bau- und Kunststoff, weltweit einsetzbar.

- Seitenstapler
- Mehrwege-Seitenstapler
- Luftfahrtbodengeräte

Zentrale Österreich
Bulmor industries GmbH
Kickenau 1
A-4320 Perg

t +43 7262 58397-0
f +43 7262 52297-11
e info@bulmor.com

Niederlassung Deutschland
Bulmor Deutschland GmbH
Hurststraße 2
D-77815 Bühl

Niederlassung UK
Bulmor Lancer Ltd.
Chartmoor Road
Leighton Buzzard