IRION LANCER JUMBO

bulmor
strong sideloader solutions

Elektro Seitenstapler EQ 60-80

Technische Informationen

GEPRÜFTE QUALITÄT · AUSTRIA GÜTEZEICHEN 30.126 · CERTIFIED QUALITY

6-8 t

ELECTRO

Elektro Seitenstapler mit **6-8 Tonnen Hubkraft**

Elektrisch, leise und umweltfreundlich besticht diese Seitenstapler Serie- mit allen Vorzügen seiner Diesel betriebenen Brüder. Diese Katagorie hebt Lasten aller Art bis 8 Tonnen. Sie zeichnen sich aus durch eine hohe Verfügbarkeit und extreme Langlebigkeit.



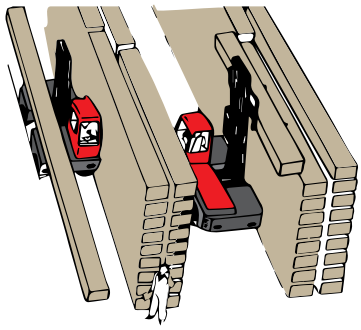

EIGENSCHAFTEN	
Hubkraft	6 bis 8 Tonnen
Motor	Elektro
Antrieb	hydrostatisch
Plattformhöhe	970 mm*
Plattformbreiten	ab 1.100 mm
Hubhöhen	bis zu 8.000 mm

* mit Holzplattform

Geringe Wartungs-kosten bewirken extrem reduzierte Betriebskosten.

Massives Hubwerk für Sicherheit in hohen Hubhöhen.

Elektronische Ausfahrsteuerung für gleichmäßiges Handling.

E-Seitenstapler **EQ 60-80**

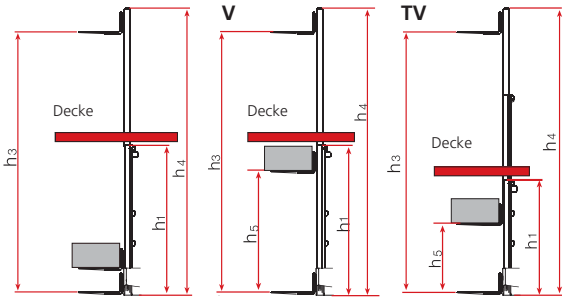

Hubmasttabelle Elektro-Seitenstapler 6. & 7-8 to.

Bauhöhe eingefahren, Bauhöhe ausgefahren, Freihub

		EQ 60 // EQ 70-80 *		
	Hubhöhe (h3)	Bauhöhe (h1)	Bh. Ausgef. (h4) **	Freihub (h5) **
Duplex-Mast ohne Freihub	4000	2890	4970 // 5140	0
	4500	3140	5470 // 5640	0
	5000	3390	5970 // 6140	0
	5500	3640	6470 // 6640	0
	6000	3890	6970 // 7140	0
Duplex-Vollfreihubmast	4000	2940 // 2950	4970 // 5140	1970 // 1810
	4500	3190 // 3200	5470 // 5640	2220 // 2060
	5000	3440 // 3450	5970 // 6140	2470 // 2310
	5500	3690 // 3700	6470 // 6640	2720 // 2560
	6000	3940 // 3950	6970 // 7140	2970 // 2810
Triplex-Vollfreihubmast	4500	2540 // 2550	5470 // 5640	1570 // 1405
	5000	2700 // 2710	5970 // 6140	1730 // 1565
	5500	2870 // 2880	6470 // 6640	1900 // 1735
	6000	3040 // 3050	6970 // 7140	2070 // 1905
	6500	3200 // 3210	7470 // 7640	2230 // 2065
	7000	3370 // 3380	7970 // 8140	2400 // 2235
	7500	3540 // 3550	8470 // 8640	2570 // 2405
	8000	3700 // 3710	8970 // 9140	2730 // 2565

* … und baugleiche Typen
** … mit Standard-Hubschlitten

	TRAGKRÄFTE EQ 60 // EQ 70 // EQ 80								
Plattform	Hubhöhe (mm)								
Breite (mm)	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8
1200	6000/7000/8000	5950/6770/7540	5640/6430/7180	5400/6100/6820	5090/5850/6550	4870/5530/6210	4580/5290/5870	4360/4980/5620	4150/4750/5300
1400	6000/7000/8000	6000/7000/7780	5870/6710/7420	5560/6380/7060	5330/6050/6800	5030/5810/6450	4810/5490/6120	4530/5260/5790	4320/4960/5550
1600	6000/7000/8000	6000/7000/8000	6000/7000/7710	5710/6680/7350	5480/6420/7000	5180/6090/6660	4960/5780/6330	4740/5540/6000	4460/5230/5680

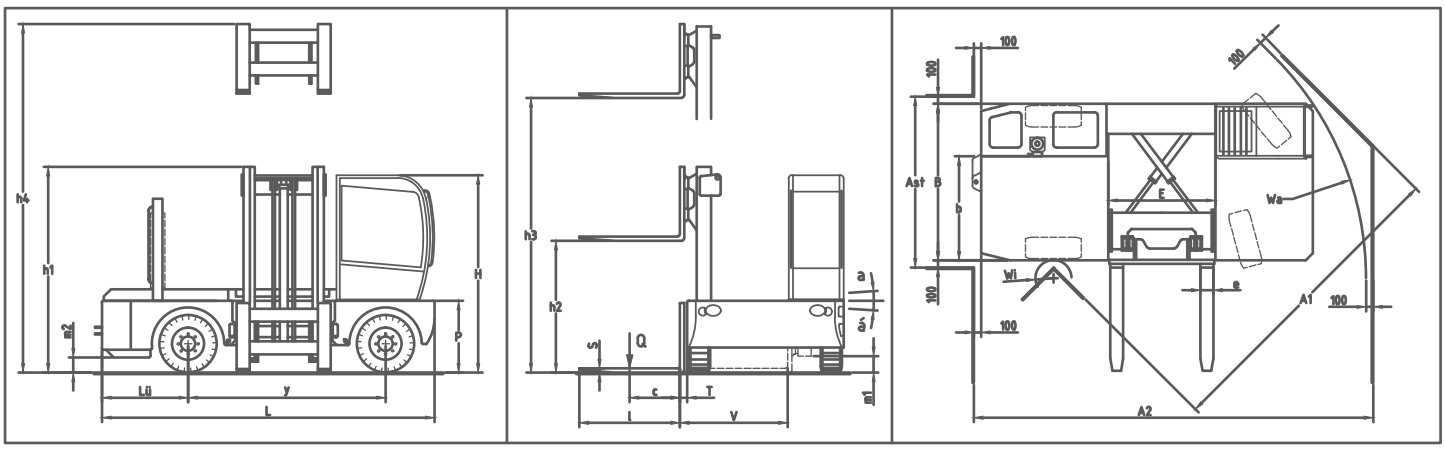

Herstellerangaben und Ausführungsmerkmale

Kennzeichen	1	Hersteller				Bulmor industries GmbH		
	2	Type		Typenzeichen des Herstellers		EQ 60/14 (12)	EQ 70/14 (12)	EQ 80/14 (12)
	3	Tragfähigkeit	Q	Hublast ohne Abstützung	t	6	7	8
	4	bei Lastschwerpunkt	c	Abstand	mm	700 (600)	700 (600)	700 (600)
	5	Fahrantrieb		Diesel, Treibgas, Elektro		Elektro		
	6	Lenkungsart				Sitzlenkung		
	7	Bereifung		V-Vollgummi, L-Luft, vorne/hinten		L / L	L / L	L / L
	8	Räder		Anzahl vorne/hinten (X=angetrieben)		2/2X	2/2X	2/2X
Abmessungen	9	Hub	h3	Hub	mm	4000	4000	4000
	10		h2	Normalfreihub	mm	kein	kein	kein
	11	Gabelträger		Gabelverstellbereich	mm	360 - 1420	360 - 1420	400 - 1420
	12	Gabelzinke		s/e/l	mm	60/180/1400 (1200)	60/180/1400 (1200)	60/200/1400 (1200)
	13	Plattformneigung		nach vorne/nach hinten	Grad	±3,6° (±4,5°)	±3,6° (±4,5°)	±3,6° (±4,5°)
	14	Maße über alles	L	Gesamtlänge	mm	4650	4650	4650
	15		B	Gesamtbreite	mm	2230 (2030)	2230 (2030)	2230 (2030)
	16		h1	Höhe, Hubgerüst eingefahren	mm	2890	2890	2890
	17		h4	Höhe, Hubgerüst ausgefahren	mm	4970	5140	5140
	18		H	Höhe über Schutzdach	mm	2780	2780	2780
	19	Plattform	b	Nutzbreite	mm	1400 (1200)	1400 (1200)	1400 (1200)
	20		E	Rahmeneinschnitt	mm	1500	1500	1500
	21		P	Ladehöhe (ohne Last)	mm	970*	970*	970*
	22	Mastausschub	T	Gabelvorstand	mm	100	100	100
	23		V	seitl. Ausfahrweg	mm	1500 (1300)	1500 (1300)	1500 (1300)
	24	Überhanglänge	Lü		mm	975	975	975
	25	Wenderadius		Wa äußerer/Wi innerer	mm	4640 (4520)/660	4640 (4520)/660	4640 (4520)/660
	26	Arbeitsgangbreite	Ast	für geradeausfahrt	mm	2430 (2230)	2430 (2230)	2430 (2230)
	27		A1	für Gang gleicher Breite bei 90° Kurve	mm	4380 (4260)	4380 (4260)	4380 (4260)
	28		A2	für 90° Wendung im Gang	mm	5810 (5690)	5810 (5690)	5810 (5690)
Leistungen	29	Geschwindigkeiten ca.		Fahren mit/ohne Hublast	km/h	19/20	19/20	19/20
	30			Heben mit 80% max. Last/ohne Hublast	m/s	0,2/0,3	0,2/0,3	0,2/0,3
	31			Senken mit/ohne Hublast	m/s	0,55/0,25	0,55/0,25	0,55/0,25
	32			Mast seitlich ausfahren	m/s	0,25	0,25	0,25
	33	max. Zugkraft			daN	3050-3850**	3050-3850**	3050-3850**
	34	max. Steigfähigkeit		mit/ohne Hublast	%	15-19/24-32**	14-18/23-31**	12-17/22-30**
Gew.	35	Eigengewicht		ohne Hublast	kg	11800 (11500)	12200 (11900)	12900 (12450)
	36	Achslast vorne		mit Hublast	kg	7100 (6950)	7850 (7700)	8900 (8600)
	37	Achslast hinten		mit Hublast	kg	10700 (10550)	11350 (11200)	12000 (11850)
Fahrwerk	38	Reifen		Anzahl vorne/hinten	Stk.	2/2	2/2	2/2
	39			Dimension vorne		355/65-15	XZM 355/65-15	XZM 355/65-15
	40			Dimension hinten		355/65-15	XZM 355/65-15	XZM 355/65-15
	41	Radstand	y		mm	2920	2920	2920
	42	Spurweite		Mitte Reifen vorne/hinten	mm	1800/1860 (1600/1660)	1800/1860 (1600/1660)	1800/1860 (1600/1660)
	43	Bodenfreiheit		mit Hublast m1 unter Hubgerüst	mm	230	230	230
	44			mit Hublast m2 Mitte Radstand	mm	180	180	180
	45	Betriebsbremse		vorne/hinten		hydr. Scheibenbremse / hydr.Lamellenbremse		
Antrieb	46	Feststellbremse		hinten		elektrohydraulisch		
	47	Batterie		Anzahl / Art		1 / 8 PzS		
	48			Spannung/Kapazität	V/Ah	80 / 1120 - 1240		
	49	Antriebsmotor		Nennleistung S2-60min	kW	2 x 19		
	50	Pumpenmotor		Nennleistung S3-15%	kW	32		
	51	Steuerungsart		AC=Asynchrontechnik, DC-Gleichstromtechnik		AC		
	52	Inverter		Fahrmotor / Hydraulikantrieb		2x Zapi ACE-3 Power / 1x Zapi AC-3 Power		
	53	Rekuperation		Bremsenergie / Hubenergie		optional / optional		
	54	Batterie		Mindestgewicht	kg	2950		
	55	Standsicherheit				ISO 22915		

Technische Änderungen vorbehalten. * mit Holzplattform ** nach Kundenwunsch

01.05.2015 Rev.0

Referenzen und Einsatzgebiete

Leimbinder, Profile, Rohre, Blech- oder Holzplatten – unsere Maschinen bewegen alles was lang, schwer und sperrig ist.

bulmor
strong sideloader solutions

Leimbinder
Profile
Rohre
Stahl

Unsere Maschinen bewegen alles was lang, schwer und sperrig ist. Für einen wirtschaftlichen und sicheren Umschlag Ihrer Güter.

Bulmor ist der lösungsorientierte Spezialist im Bereich Seitenstapler und Mehrwege-Seitenstapler. Die Qualität, Robustheit und Sicherheit unserer Produkte machen uns zu dem, was wir sind: ein zuverlässiger Premium Partner.

Die Maschinen werden auf den Kundenwunsch maßgeschneidert von Bulmor in der oberösterreichischen Zentrale konstruiert und produziert.

Die Seitenstapler und Mehrwege-Stapler bestechen durch Innovation, großen Kundennutzen, Langlebigkeit und höchste Verfügbarkeit. Sie sind zudem in den unterschiedlichsten Branchen, von Holz über Stahl bis Bau- und Kunststoff, weltweit einsetzbar.

- Seitenstapler
- Mehrwege-Seitenstapler
- Luftfahrtbodengeräte

Zentrale Österreich
Bulmor industries GmbH
Kickenau 1
A-4320 Perg

t +43 7262 58397-0
f +43 7262 52297-11
e info@bulmor.com

Niederlassung Deutschland
Bulmor Deutschland GmbH
Hurststraße 2
D-77815 Bühl

Niederlassung UK
Bulmor Lancer Ltd.
Chartmoor Road
Leighton Buzzard